

产品规格书

# 黑碳化硅微粉 W28

黑碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

化学成分


SiC	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	F. C
≥98.0%	≤0.40%	≤0.20%

物理特性

莫氏硬度	密度	最高使用温度	熔点	磁性物含量
9.15	≥3.12g/cm <sup>3</sup>	1900°C	2250°C	≤0.025%

粒度分布标准及检测示意图

粒度	最粗粒		粗粒		基本粒		混合粒		细粒	
	尺寸范围	允许颗粒	尺寸范围	重量%不多于	尺寸范围	重量%不少于	尺寸范围	重量%不少于	尺寸范围	重量%不多于
W28	50-40	1	40-28	18	28-20	45	28-14	74	细于 14	8

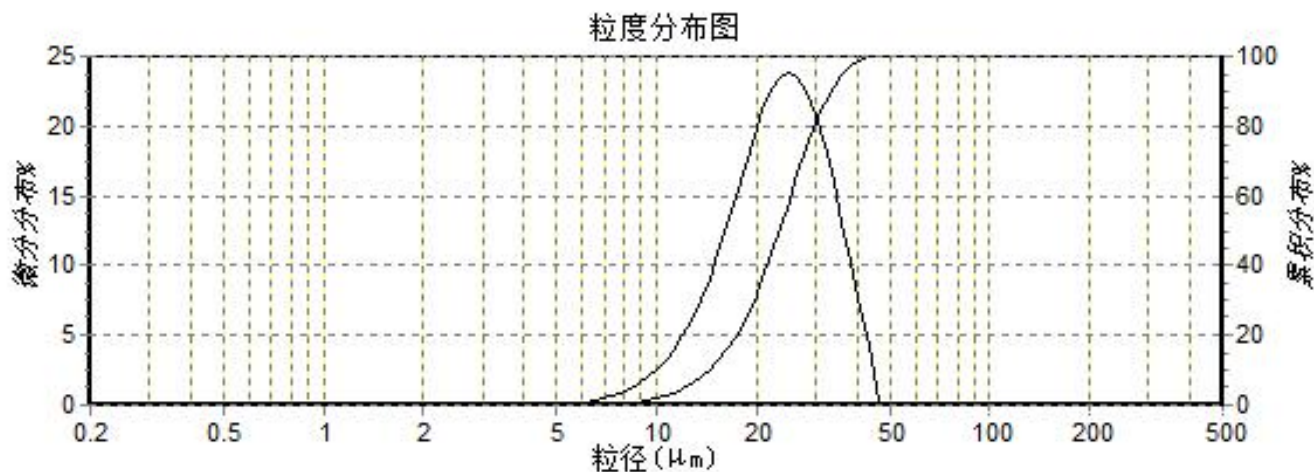

包装: 25/20 公斤袋装

25/20 公斤小袋+吨袋

25/20 公斤小袋+托盘

