

产品规格书

黑碳化硅微粉 W50

黑碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

化学成分


SiC	Fe ₂ O ₃	F. C
≥98.0%	≤0.40%	≤0.20%

物理特性

莫氏硬度	密度	最高使用温度	熔点	磁性物含量
9.15	≥3.12g/cm ³	1900°C	2250°C	≤0.025%

粒度分布标准及检测示意图

粒度	最粗粒		粗粒		基本粒		混合粒		细粒	
	尺寸范围	允许颗粒	尺寸范围	重量%不多于	尺寸范围	重量%不少于	尺寸范围	重量%不少于	尺寸范围	重量%不多于
W50	80-63	1	63-50	15	50-40	50	50-28	80	细于 28	5

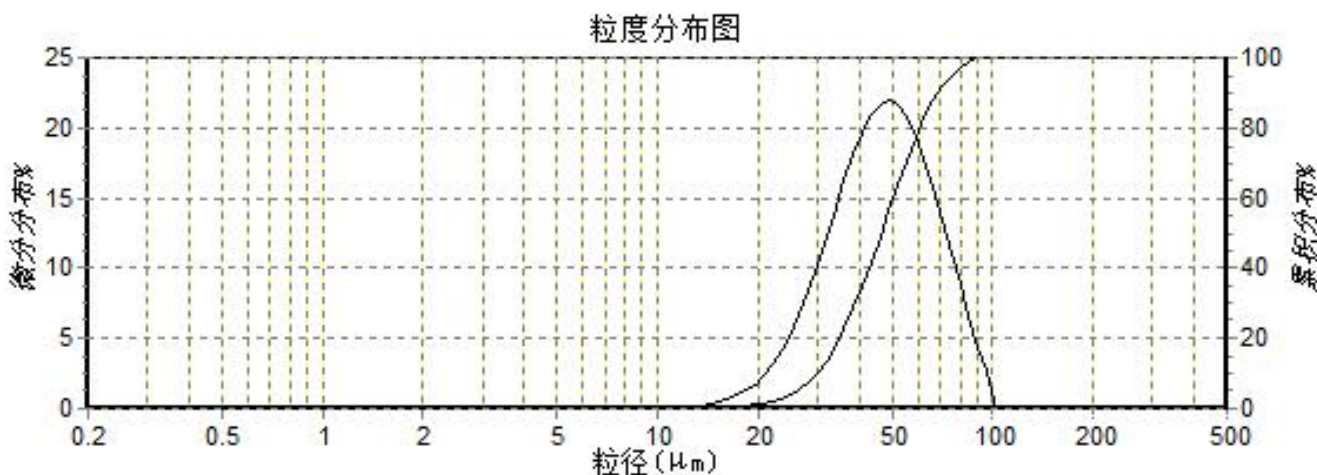

- 包装: 25/20 公斤袋装
- 25/20 公斤小袋+吨袋
- 25/20 公斤小袋+托盘